

Anpassning av höjd



OBS! Kontrollera alltid med huvudmannen vad som gäller vid förkortning och förhöjning av tanken.

Förkortning av LPS2000E/Ex

Tanken kan förkortas i steg, ett för varje "rilla", från 0,3 – ca 0,75 m. (max 4 rillor)

Måttet från tankens topp till botten kan då bli mellan 2,2-1,85 m.

Förkortningssatsen består av: 1st Gummipackning (SKT artikelnr 910706)


1. Lösgör tankens topp genom att kapa enligt bilden.



2. Kapa strax under lämplig "rilla" så att tanken får önskad längd när toppen skjuts över "rillan".



3. Fasa av utsidan av tanken.

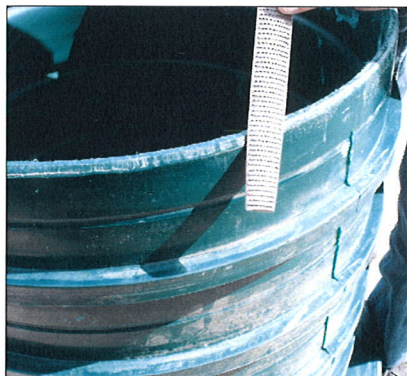

4. Trä i gummipackningen och smörj in den med glidmedel.



5. Skjut över toppen.



Obs! Se till att risk för frysning ej föreligger. Isolering och/eller tillskottsvärme kan erfordras beroende på klimatzon, förlägningsdjup och jordart.

LPS
2000E/Ex